


BADfabriken

SPABAD OPTIMA 5000

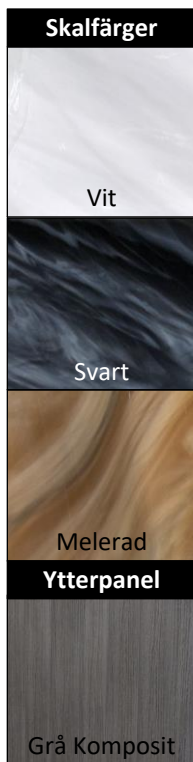

Detta spabad med sina sex platser, var av ett liggsäte, erbjuder stor variation av massage. Varje säte har olika massagejets för optimal komfort och avslappning. Två av hörnplatserna är också utrustade med avstängningsbara jets för nacke och axlar. Spabadet är extra utrustat med dubbel fotmassage.

Den minimalistiska designen inte bara känns exklusiv, den underlättar också vardagsunderhållet. Vi har minimerat antalet reglage till en kontrollpanel med upplysta knappar och tydlig LCD-display. Välj språk på Svenska eller Engelska. Från kontrollpanelen styrs spabadets alla funktioner med ett enkelt knapptryck.

Spabadet är utrustat med unik vattenmassage som vandrar och masserar kroppen från topp till tå helt automatiskt. Välj bland sex olika massageprogram. Vilket massageprogram blir din favorit? Pulserande ryggmassagen, eller kanske den vandrande helkroppsmassagen?

Minimalt underhåll tack vare helt släta antibakteriella slangar i polyamid och ett mycket effektivt reningsverk med dubbla ytvattenfilter samt kombinerad Ozon och UV-C rening. Allt sker självklart automatiskt och minimerar antalet vattenbyten från en till två gånger per år. Detta bidrar till att sänka den redan låga energiförbrukningen ytterligare.




ECO-FLOW
Låg energiförbrukning



Svensktilverkat
Kvalitet och driftsäkerhet




Massageprogram
6st automatiska massageprogram



SILENT FLOW
Njutning i tystnad

BADfabriken

SPABAD OPTIMA 5000

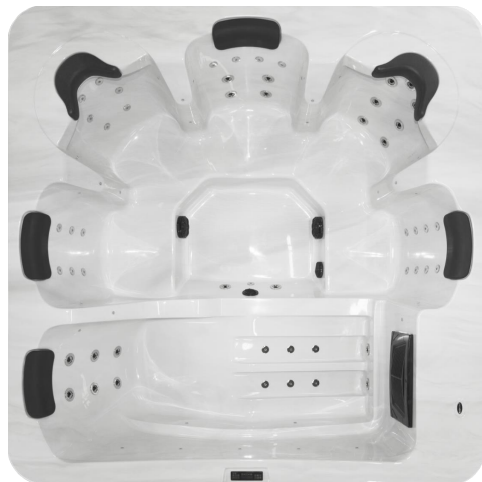

Vit Marmor



Svart Marmor



Melerad Marmor

Tekniska Data:

Färger Skal: Vit Marmor (Art. 2000-0462) Svart Marmor (Art. 2000-0472) Melerad Marmor (Art. 2000-0482)

Sittplattser: 5st

Liggsäten: 1st

Storlek: 2300x2300x980mm (Bad djup: 810mm, Sittdjup: 640-755mm)

Vikt (tom/vattenfylld): 500/2000kg

Vattenmängd: 1500l

Skal Akryl/Förstärkning: 3,5mm Aristech Acrylics BIO-LOK + 7mm Glasfiberförstärkning

Isolering Skal: 50-150mm Polyuretanisolering med stängd cellstruktur

Isolering Frontpanel: 25mm PEF Isolering + 3mm ALU Värme/Fuktspärr

Isolering Bottenplatta: 35mm ABS

Termolock: 150mm, ingår

Cirkulationspump: SILENT-FLOW 38dB(A), 240l/min, 0,35hk

Värmare: 3000W, Material Element; Incoloy 800, Material Hus; Stainless Steel SUS304

Jet pump 1: Höglödespump 670l/min, 2,5hk, 64dB(A)

Jet pump 2: Höglödespump 670l/min, 2,5hk, 67dB(A) OBS! Då alla pumpar körs samtidigt!

Massagejets: 57st Rostfria Jets (A4 Syrafast Rostfritt stål)

Massagezoner: 7st individuella massagezoner

Automatiska Massageprogram: 6st

Frostvakt: Ja

Justerbar Vattentemperatur: Ja, 15-45°C

Ytvattenfilter 1: Högeffektiv filtrering vid bad

Ytvattenfilter 2: Långtidsfiltrering vid cirkulation

Automatisk Rening: Ja, kombinerad Ozon och UV-C rening.

Belysning: 28st LED-lampor i botten och vattenlinjen. 9st Ljusprogram. Välj bland 300 färger!


Enkel Tömning: Ja, 100% dränerat med användarvänlig tömningsventil

Elslutning: 3-fas 16 Ampere (3N~ 230/400V 50Hz 7200W IPX5)

Garanti: 5 års skalgaranti, 3 års komponentgaranti

BADfabriken

SPABAD OPTIMA 5000

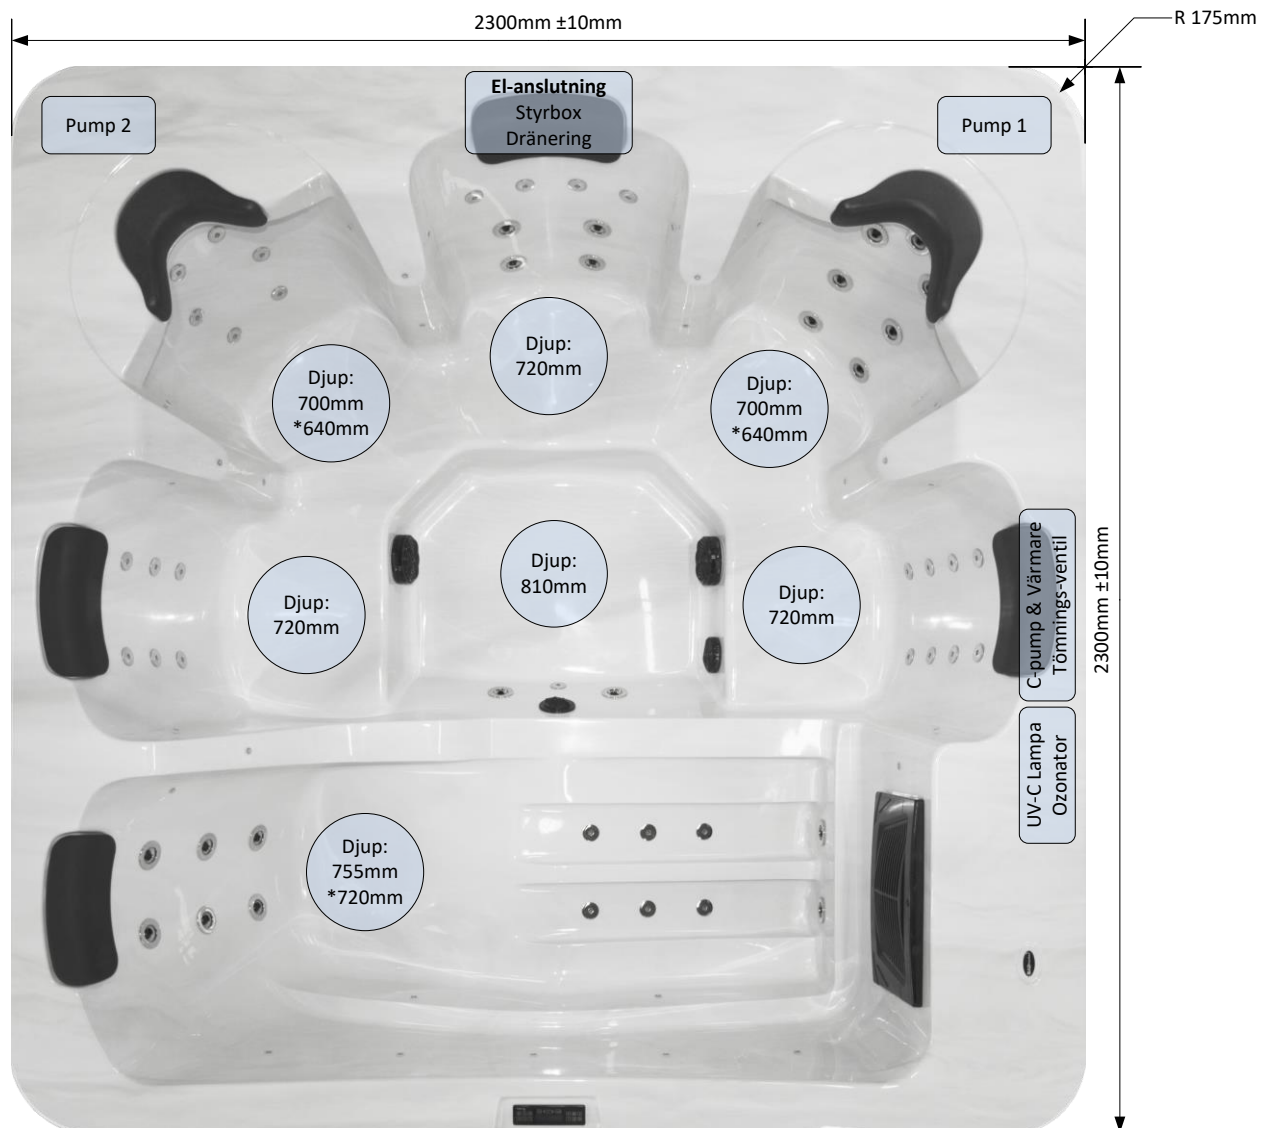

* Längdmått som följer rygglutningens vinkel.

